



Acciaio INOX e Cataforesi
Stainless Steel and Cataphoresis



Un po' di tempo fa abbiamo cercato una parola che fosse rappresentativa di ciò che siamo e degli obiettivi che vogliamo raggiungere.

Così abbiamo esaminato la nostra gamma prodotti, ma negli ultimi tre anni è completamente cambiata.

Poi abbiamo guardato i nostri clienti, ma negli ultimi tre anni sono raddoppiati.

Dopodiché ci siamo concentrati sui nostri metodi di produzione, ma dopo il trasloco nella nuova sede sono completamente evoluti.

È il cambiamento lo strumento della nostra evoluzione!

Marco & Christian Minotti

Sometime ago we sit down in our boardroom in order to find out a word which could explain what we are and where we're going to.

We had a look on our product selection, but in the last three years it changed too much.

We had a look on our customers but they double in the last three years.

Then we focused on our production plant and process but actually neither the first nor the second are the same after we moved into the new site...

Change is the only thing which keep the same in our last three years.

Marco & Christian Minotti

*Thanks to all our
Dynamic People*

La gamma
Our range



STARK IX 15



STARK IX 10



CEE IX



StyLift



SILVER 20



SILVER 16



SH INOX



P20 INOX



JOLLY Cataphoresi



JOLLY Zinc



STARK Cataphoresi



P20 Zinc



BICI Zinc



Le **dimensioni compatte** permettono di lavorare agilmente all'interno delle sale di lavorazione e delle scaffalature.

Acciaio INOX **Aisi304** (Aisi316 a richiesta)

Portata 1.5t o 1.0t

Altezza di sollevamento: da 1,600, fino a 4,000 mm

Batteria: 24V fino a 345Ah

Protezione IP56



Joystick con tecnologia proporzionale
Joystick for lowering speed adjustment

Its **compact design** and wide steering angle allow **easy pallet handling** in tight aisles.

Stainless Steel **Aisi304** (Aisi316 optional)

Rated load capacity 1.5t or 1.0t

Lifting height: from 1,600 up to 4,000 mm

Battery: 24V up to 345Ah

IP56 protection



Montante Duplex con visibilità totale
High visibility Duplex Mast



Costruito interamente in Acciaio INOX, sinonimo di **igene** e **lunga durata** nel tempo.

Acciaio INOX **Aisi304**

Portata 1.0t

Sollevamento: da 1,600 fino a 3,200 mm

Batteria: 12V

Protezione IP56



Timone collegato alle ruote (optional)
Tiller connected to the wheel (optional)

Entirely made of Aisi304 stainless steel, it ensures the greatest **hygiene** and **durability**, even in the worst environments.

Stainless Steel **Aisi304**

Rated load capacity 1.0t

Lifting height: from 1,600 up to 3,200 mm

Battery: 12V

IP56 protection



Pistone e forze in Acciaio INOX
Stainless steel hydraulic jack and forks



L'ergonomia dei **grandi maniglioni** e le quattro ruote girevoli permettono all'operatore di ruotare e spostare Stylift da qualunque posizione.

Acciaio INOX **Aisi304**
Portata 150 kg
Batteria 24V
Protezione IP56



Caricabatteria automatico incorporato
Internal battery charger

The ergonomic handle and the four pivoting wheels allow the operator to use Stylift all around.

Stainless Steel **Aisi304**
Load capacity 150 kg
Battery: 24V
IP56 protection



Tutte le ruote sono girevoli per la massima agilità
All the wheels are pivoting for maximum agility



Ha **dimensioni ultracompatte** e, anche grazie al pulsante “tartaruga” di serie, potrai lavorare negli spazi più ristretti.

Acciaio INOX **Aisi304** (Aisi316 a richiesta)

Portata 1,3t – 1,6t – 2,0t

Batteria 24V fino a 240Ah

Protezione IP56

Its **compact design** and the creep speed button allow **easy pallet handling** in tight aisles.

Stainless steel **Aisi304** (Aisi316 optional)

Load capacity 1,3t – 1,6t – 2,0t

Battery 24V up to 240Ah

IP56 protection



Ideale nelle piccole sale di lavorazione
Easy to use in tight spaces



Disponibile con forche allungate
Available with long forks

SH INOX

Transpallet a pantografo – Shissor pallet truck



Costruito interamente in Acciaio INOX Aisi304

Stainless steel Aisi304 entirely made

Portata 1t

Sollevamento mm 800

Load capacity 1t

Lift height mm 800

P20 INOX

Transpallet manuale – Hand pallet truck



Costruito interamente in Acciaio INOX Aisi304 (Aisi316 su richiesta)

Stainless steel Aisi304 entirely made (Aisi316 optional)

Portata 2t

Dimensione forche mm 520x1.150

Load capacity 2t

Fork dimensions mm 520x1,150



Elevatissima resistenza alla corrosione: il telaio è trattato in **Cataphoresi** e verniciato a polveri ad altissima resistenza, i perni sono in **Acciaio INOX AISI304**, così come il rivestimento anteriore delle forche.

Portata 2,0t

Batteria 24V fino a 250Ah

Protezione IP54

High resistance to corrosion: the chassis is entirely treated in cataphoresis, the axles are in Stainless Steel AISI 304 as well as the overcoating of the forks

Load capacity 2,0t

Battery 24V up to 250Ah

IP54 protection



Protezione IP54 contro gli spruzzi d'acqua
IP54 protection (protected against splash water)




Forche e battuta bancale rivestita in Acciaio INOX AISI 304

Stainless steel AISI 304 overcoating for forks and pallet vertical stop

Cataphoresi

Processo di cataforesi – Cataphoresis process

PROCESS

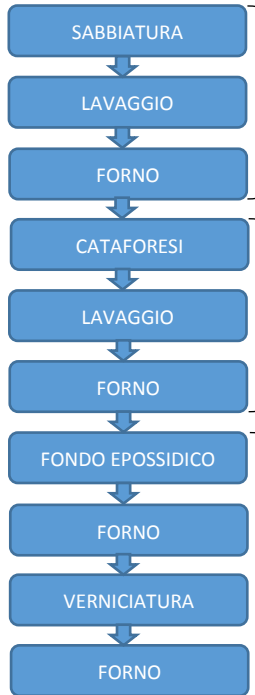

Fase di "Purificazione"

I metalli vengono purificati per asportare qualsiasi tipo di impurità

Fase di "Cataforesi"

I telai sono immersi in una vasca contenente resina epossidica liquida: questa viene fatta aderire su tutte le superfici mediante fenomeni elettrochimici


Fase di "Verniciatura"

Il materiale è ricoperto di polveri vernicianti a base di resine sintetiche, che aderiscono per effetto elettrostatico. Il passaggio ad elevate temperatura polimerizza le vernici formando strati perfettamente aderenti ed uniformi



"Cataforesi": i telai sono immersi in una vasca contenente resina epossidica liquida

Cataphoresis": Jolly HDG's frame is immersed in a tank which contains the chemical bath.

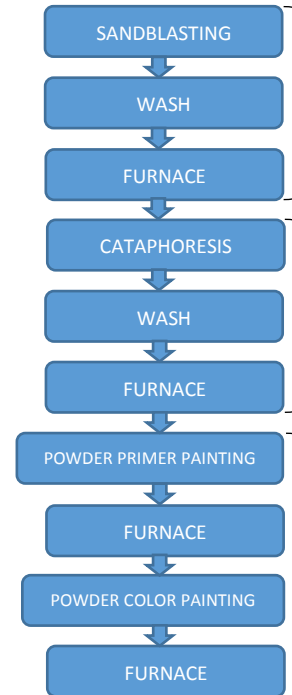

Step 1: "Purification"

The metals are purified to remove any kind of contamination

Step 2: "Cataphoresis"

Frames are immersed in a tank containing the active chemical particles: the electrostatic phenomena deposit a uniform protective layer everywhere

Step 3: "Paint"

The materials are covered with coating powders based on synthetic resins, which adhere by electrostatic effect. The transition to high temperature curing paint, thus forming perfectly consistent and uniform layers

JOLLY HDG Galvanized

Transpallet elettrico – Electric pallet truck



Ideale in ambienti umidi o bagnati grazie al grado di protezione contro gli spruzzi d'acqua (IP54), la galvanizzazione a caldo del telaio ed i perni in **Acciaio INOX**.

Portata 2,0t

Batteria 24V fino a 250Ah

Protezione IP54

Perfect in wet environments thanks to its protection against projections of water (IP54), the Hot-Dip galvanized chassis and the **Stainless steel** axles.

Load capacity 2,0t

Battery 24V up to 250Ah

IP54 protection



Ideale nel settore ittico e nei piccoli spazi
Perfect for the seafood processing industry & for handling goods in tight spaces.



Tutti i comandi sono a portata di mano
The controls are within reach



Costruzione in acciaio con trattamento di galvanizzazione (zincatura)

Steel made with hot-dip galvanization treatment

Portata 2t

Dimensione forche mm 560x1.150

Load capacity 2t

Fork dimensions mm 560x1,150



Carrello portacasse a tre ruote con prolunga allungabile, costruito in tubolare di acciaio galvanizzata (zincata).

Hot-dip galvanized 3-wheel steel crate truck with extensible backrest

Portata 250 kg

Ruote in **gomma superelastiche**

Load capacity 250 kg

Super-elastic rubber wheels



LOGIMACH® è un marchio commerciale di: – LOGIMACH® is a registered trademark of:

CARRELLIFICIO CESENATE SNC
VIA CERCHIA DI SANT'EGIDIO, 850
47521 CESENA (FC) – ITALY

TEL +39 0547 381150 – FAX +39 0547 631202
WWW.LOGIMACH.COM – INFO@LOGIMACH.COM